

Artikelbezeichnung: Wood Design 2030 ML 0,55 XL

Belegsart
Multilayer Designboden

Gesamtstärke in mm EN ISO 24346
10,0

Nutzschicht in mm EN ISO 24340
0,55

Einstufung EN ISO 10874
23 / 33

Flächengewicht g/m² EN ISO 23997
10.000

Oberflächenvergütung
PUR

Format in mm EN ISO 24342
1815 x 230

Inhalt je Karton
5 Stück = 2,087 m²

Inhalt je Palette
48 Pack = 100,18 m²

mit Fase / ohne Fase
4 V

Sonstiges
Phthalatfrei

Brandverhalten EN 13501
Bfl-s1

Rutschhemmung EN 13893
R10

Fußbodenheizung EN ISO 140-8
geeignet, max. 27 °C

Trittschallverbesserung EN ISO 717-1
16 dB

Lichtechtheit
> 6

Wärmedurchgangswiderstand: 0,088 m² K/W
HDF

Die Wood Design 2030 Bodenbeläge erfüllen die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG- Vergaberichtlinien gestellt werden.

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☐  Treppenneigung gewerblich

☒  Stuhlrolle Typ W

☒  Fußbodenheizung

☒  Chemikalien-beständig

☐  Verfärbungs-beständig

☒  Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung
LM 2100/2200

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
0301010

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

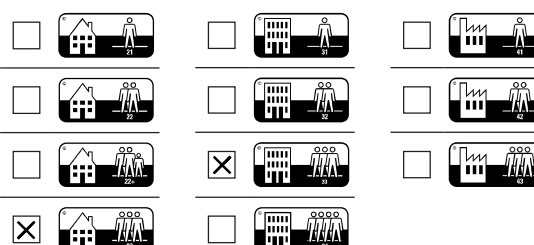

Stand
03.2026