

Artikelbezeichnung: **Clean 2030 528**

Belegsart
Sauberlauf Innenbereich (Zone3)

Teilung
5/32"

Oberseitengestaltung
Tufting-Velours

Faser
100% Polyamid (SD/ECONYL)

Rückenausstattung
Schwerbeschichtung

Bahnbreite in cm
siehe unten

Gesamtstärke in mm
8,0

Polschichtdicke in mm
4,0

Gesamtgewicht in g
3.460 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
885 g/m²

Noppenanzahl/m²
75.590

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse
23 / 32

Fußbodenheizung

Lichteinheit
≥ 5

Bahnenbreiten inkl. Rand in cm: 100, 150, 200
Mattenbreiten inkl. Rand in cm: 60x90, 90x150,
130x200, 200x300

Reibechtheit trocken & nass ≥4
Farbechtheit geg. Wasser/Farbänderung ≥4
Elektrostatische Aufladung < 2kV
Wasseraufnahmefähigkeit 3,9

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☒  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☒  Stuhlrolle Typ W

☐  Fußbodenheizung

☐  Chemikalienbeständig

☐  Verfärbungsbeständig

☒  Lichteinheit


CE-Kennzeichnung
CE Konformität EN 14041 nur Bahnen

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

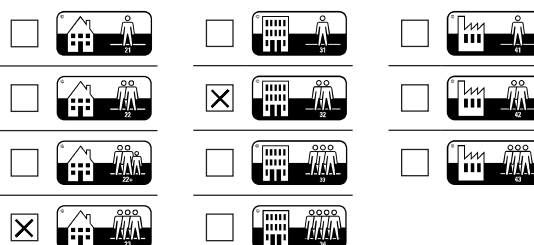

Komfortklassen



Stand
07.2026