

Artikelbezeichnung: **Clean 2030 531**

Belegsart

Innen- & überdachter Außenbereich (Z 1+2)

Teilung

5/32"

Oberseitengestaltung

Tufting-Vollschlinge

Faser

100% Polyamid (SD)

Rückenausstattung

Schwerbeschichtung

Bahnbreite in cm

100 und 200 cm breit (inkl. Rand)

Gesamtstärke in mm

8,0

Polschichtdicke in mm

6,5

Gesamtgewicht in g

3.000 g/m²

Poleinsatzgewicht in g

600 g/m²

Noppenanzahl/m²

64.000

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)

Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse

23 / 33

Fußbodenheizung

Lichteichtheit

≥ 7

Reibechtheit trocken & nass ≥4-5
Elektrostatische Aufladung < 2kV
Wasseraufnahmefähigkeit 3,8

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☒  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☐  Stuhlrolle Typ W

☐  Fußbodenheizung

☐  Chemikalienbeständig

☐  Verfärbungsbeständig

☒  Lichteichtheit

CE-Kennzeichnung

CE Konformität EN 14041

Bauaufsichtliche Zulassung


Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt

Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

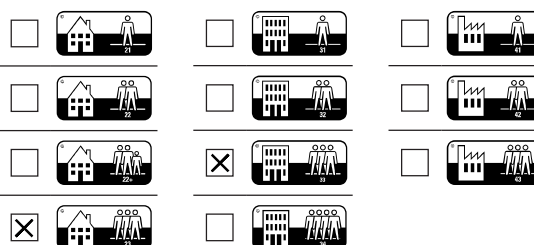

Komfortklassen



Stand

07.2026

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.