

Artikelbezeichnung: **Clean 2030 520**

Belegsart
Sauberlauf Innenbereich (Zone3)

Teilung
1/8"

Oberseitengestaltung
Tufting-Velours

Faser
100% Polyamid ECONYL

Rückenausstattung
Schwerbeschichtung

Bahnbreite in cm
130 & 200 (inkl. Rand) & Stufenmatten 25x65

Gesamtstärke in mm
9,0

Polschichtdicke in mm
6,0

Gesamtgewicht in g
3.710 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
1.200 g/m²

Noppenanzahl/m²
132.280

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse
23 / 32

Fußbodenheizung

Lichteichtheit
≥ 5

Reibechtheit trocken & nass ≥4
Farbechtheit gegen Wasser/Farbänderung ≥4
Elektrostatische Aufladung < 2kV
Wasseraufnahmefähigkeit 5,6

Stufenmatten mit Antirutsch-Vlies und Kettelrand

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☒  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☒  Stuhlrolle Typ W

☐  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-beständig

☐  Verfärbungs-beständig

☒  Lichteichtheit


CE-Kennzeichnung
CE Konformität EN 14041

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

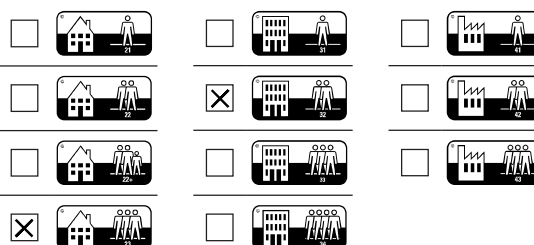

Komfortklassen



Stand
07.2026