

Artikelbezeichnung: **Clean 2030 521 Fliesen**

Belegsart
Sauberlauf Innenbereich (Zone3)

Teilung
1/8"

Oberseitengestaltung
Tufting-Velours

Faser
100% Polyamid (SD/ECONYL)

Rückenausstattung
Bitumen Beschichtung

Bahnbreite in cm
50 x 50 cm ohne Rand

Gesamtstärke in mm
9,0

Polschichtdicke in mm
6,0

Gesamtgewicht in g
3.850 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
750 g/m²

Noppenanzahl/m²
116.000

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Bfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse
23 / 33

Fußbodenheizung

Lichteichtheit
≥ 7

Reibechtheit trocken & nass ≥4-5
Farbechtheit geg. Wasser/Farbänderung ≥4-5
Elektrostatische Aufladung < 2kV
Wasseraufnahmefähigkeit 4,1

Verpackungseinheit: 4 m² pro Karton

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☐  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☐  Stuhlrolle Typ W

☐  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-beständig

☐  Verfärbungs-beständig

☒  Lichteichtheit


CE-Kennzeichnung

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

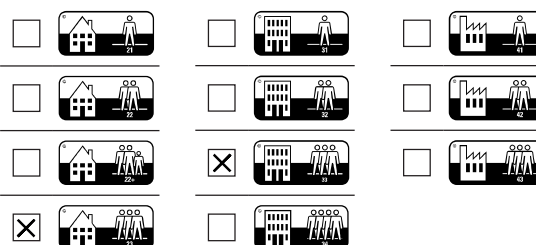

Komfortklassen



Stand
07.2026