

Artikelbezeichnung: **CLEAN 2030 522**

Belegsart
Sauberlauf Innenbereich (Zone3)

Teilung
1/8"

Oberseitengestaltung
Tufting-Velours

Faser
100% Polyamid ?ECONYL HydroTX*?

Rückenausstattung
Schwerbeschichtung PURA-BACKING

Bahnbreite in cm
200 cm breit (inkl. Rand)

Gesamtstärke in mm
8,5

Polschichtdicke in mm
6,0

Gesamtgewicht in g
3.100 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
900 g/m²

Noppenanzahl/m²
118.000

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse
23 / 33

Fußbodenheizung

Lichteichtheit
≥ 6

Reibechtheit trocken & nass ≥4-5
Elektrostatische Aufladung < 2kV
Wasseraufnahmefähigkeit 5,0

*HydroTX ist eine neue
Nylon-Flor-Konstruktion, die bei den ersten
Schritten nachweislich 3x mehr Feuchtigkeit
aufnimmt. Clean 522 ist ein spezieller High
Traffic Sauberlauf in Bahnen.

☒  Antistatik

☐  Elektrisch
ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch
leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppensteigung
privat

☐  Treppensteigung
gewerblich

☐  Stuhlrolle
privat

☐  Stuhlrolle
Typ W

☐  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-
beständig

☐  Verfärbungs-
beständig

☒  Lichteichtheit


CE-Kennzeichnung
CE Konformität EN 14041

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

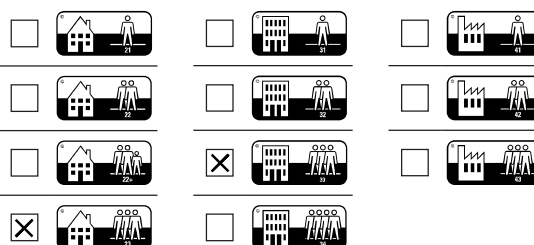

Komfortklassen



Stand
07.2026