

Artikelbezeichnung: **Clean 2030 525 natur**

Belegsart
Kokos

Teilung

Oberseitengestaltung
handgesponnen

Faser
100 % Kokosgarn

Rückenausstattung
Vinylbeschichtung

Bahnbreite in cm
200 cm kein Rand und Maßmatten

Gesamtstärke in mm
20, 24, 30 mm

Polschichtdicke in mm

Gesamtgewicht in g
6.700, 7.700, 9.400 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
2.850, 3.670, 4.810 g/m²

Noppenanzahl/m²

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Efl

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse
23 / 31

Fußbodenheizung

Lichteichtheit

Elektrostatische Aufladung < 2kV

Nur für den Innenbereich geeignet. Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit kann es zu Ausfärbungen kommen.

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☐  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☐  Stuhlrolle Typ W

☐  Fußbodenheizung

☐  Chemikalienbeständig

☐  Verfärbungsbeständig

☐  Lichteichtheit


CE-Kennzeichnung
CE Konformität EN 14041 nur Bahnen

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

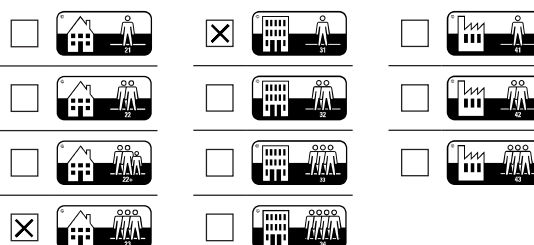

Komfortklassen



Stand
07.2026

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.