

Artikelbezeichnung: **Clean 2030 527**

Belegsart
Sauberlauf Innenbereich (Zone3)

Teilung
5/32"

Oberseitengestaltung
Tufting-Velours

Faser
100% Polyamid (ECONYL)*

Rückenausstattung
Schwerbeschichtung

Bahnbreite in cm
siehe unten

Gesamtstärke in mm
8,0

Polschichtdicke in mm
6,0

Gesamtgewicht in g
3.520 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
770 g/m²

Noppenanzahl/m²
111.650

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Cfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse
23 / 33

Fußbodenheizung

Lichteinheit
≥ 7

Bahnenbreiten inkl. Rand in cm: 130 und 200
Mattenbreiten inkl. Rand in cm: 90x150,
130x200, 200x300

Reißeichtheit trocken & nass ≥4-5
Elektrostatische Aufladung < 2kV
Wasseraufnahmefähigkeit 4,5
*Kombination aus hartem Kratzgarn & einem
dünnen feuchtigkeitsabsorbierenden
Garn

☒  Antistatik

☐  Elektrisch
ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch
leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung
privat

☒  Treppenneigung
gewerblich

☐  Stuhlrolle
privat

☒  Stuhlrolle
Typ W

☐  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-
beständig

☐  Verfärbungs-
beständig

☒  Lichteinheit


CE-Kennzeichnung
CE Konformität EN 14041 nur Bahnen

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

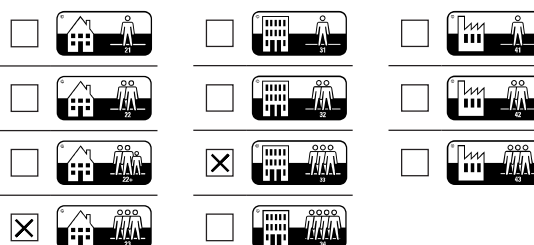

Komfortklassen



Stand
07.2026