

Artikelbezeichnung: **Clean 2030 528 Fliesen**

Belegsart
Sauberlauf Innenbereich (Zone3)

Teilung
5/32"

Oberseitengestaltung
Tufting-Velours

Faser
100% Polyamid (SD/ECONYL)

Rückenausstattung
Bitumen Beschichtung

Bahnbreite in cm
50 x 50 cm ohne Rand

Gesamtstärke in mm
8,0

Polschichtdicke in mm
4,0

Gesamtgewicht in g
3.930g/m²

Poleinsatzgewicht in g
850 g/m²

Noppenanzahl/m²
75.590

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Bfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse
23 / 32

Fußbodenheizung

Lichteichtheit
≥ 5

Reibechtheit trocken & nass ≥4
Farbechtheit geg. Wasser/Farbänderung ≥4
Elektrostatische Aufladung < 2kV
Wasseraufnahmefähigkeit 3,9

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☒  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☒  Stuhlrolle Typ W

☐  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-beständig

☐  Verfärbungs-beständig

☒  Lichteichtheit


CE-Kennzeichnung
CE Konformität EN 14041 nur Bahnen

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

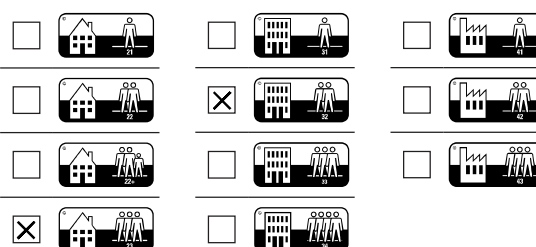

Komfortklassen



Stand
07.2026

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen.

Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.