

Artikelbezeichnung: **Clean 530,UNI, DESSIN,IMAGE**

Belegsart
Sauberlauf Innenbereich (Zone3)

Teilung
1/8"

Oberseitengestaltung
Tufting-Velours

Faser
100% Polyamid

Rückenausstattung
Schwerbeschichtung

Bahnbreite in cm
130 und 200 cm breit (inkl. Rand)

Gesamtstärke in mm
9,0

Polschichtdicke in mm
6,5

Gesamtgewicht in g
3.410 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
1.000 g/m²

Noppenanzahl/m²
138.600

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Bfl-s1

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1

Einsatzklasse
23 / 32

Fußbodenheizung

Lichteinheit
≥ 5

Reibechtheit trocken & nass ≥4
Farbechtheit gegen Wasser/Farbänderung ≥4
Wasseraufnahmefähigkeit 6,6

Die Qualität Clean 530 ist auch als individuell bedruckbare Logomatte Clean 530 IMAGE lieferbar. 79 Farben stehen zur Auswahl. Logo, Motiv nach individuellem Design, Sondergrößen und Sonderformen sind auf Anfrage lieferbar.

☐  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☒  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrolle privat

☒  Stuhlrolle Typ W

☐  Fußbodenheizung

☐  Chemikalienbeständig

☐  Verfärbungsbeständig

☒  Lichteinheit


CE-Kennzeichnung
CE Konformität EN 14041 nur Bahnen

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

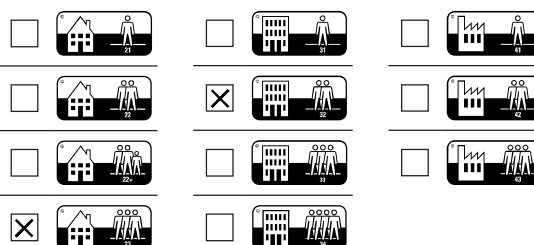

Komfortklassen



Stand
07.2026