

# TECHNISCHES DATENBLATT

## LANDHAUSDIELE EICHE

Markant 2024 LHD EI26, Markant 2024 LHD EI50, Markant 2024 LHD EI55, Markant 2024 LHD EI65


### DIMENSION

- **Länge:** 1.860 mm      1.900 mm
- **Breite:** 189 mm      189 mm
- **Stärke:** 15 mm      15 mm

### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

*Leichte Fase längsseitig*

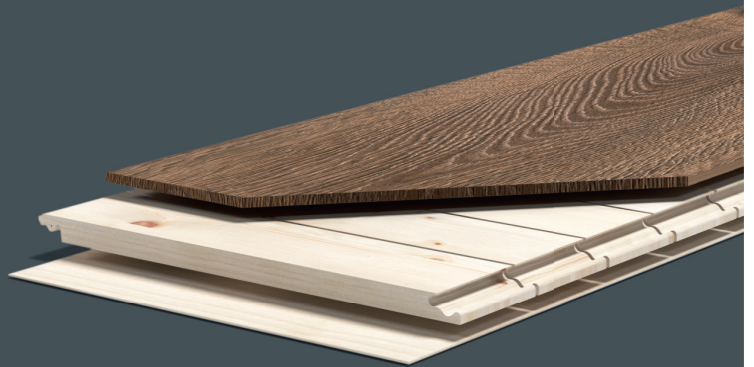

### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### LEIM

Prefere 4405  
by dynea oder gleichwertig

### VERBINDUNG

Uniclic<sup>®</sup> längsseitiges und  
stirnseitiges Clicsystem

### HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

### VERPACKUNG

- **Paket:** 8 Stück      2,81 m<sup>2</sup>      2,87 m<sup>2</sup>
- **Breite:** 40 Pakete      112,40 m<sup>2</sup>      114,80 m<sup>2</sup>

### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.