

TECHNISCHES DATENBLATT

LANDHAUSDIELE EICHE GEALERT

Markant 2024 LHD EI35, Markant 2024 LHD EI60


DIMENSION

- **Länge:** 1.900 mm
- **Breite:** 189 mm
- **Stärke:** 15 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

Leichte Fase längs- und stirnseitig

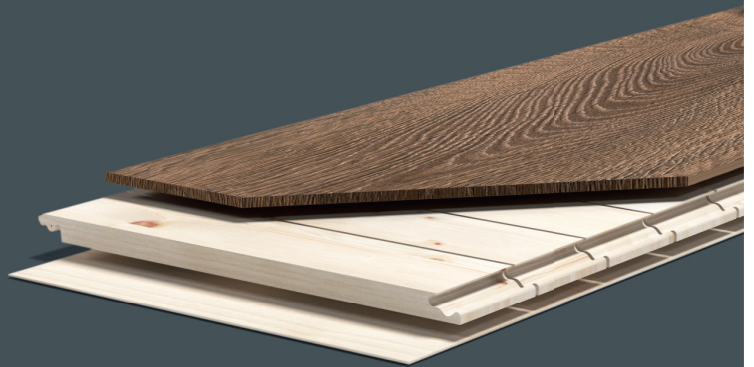

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4405
by dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic[®] längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

- **Paket:** 8 Stück 2,87 m²
- **Breite:** 40 Pakete 114,80 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.

TECHNISCHES DATENBLATT

LANDHAUSDIELE EICHE

Markant 2024 LHD EI50, Markant 2024 LHD EI55, Markant 2024 LHD EI65


DIMENSION

- **Länge:** 1.900 mm
- **Breite:** 189 mm
- **Stärke:** 15 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

Leichte Fase längsseitig

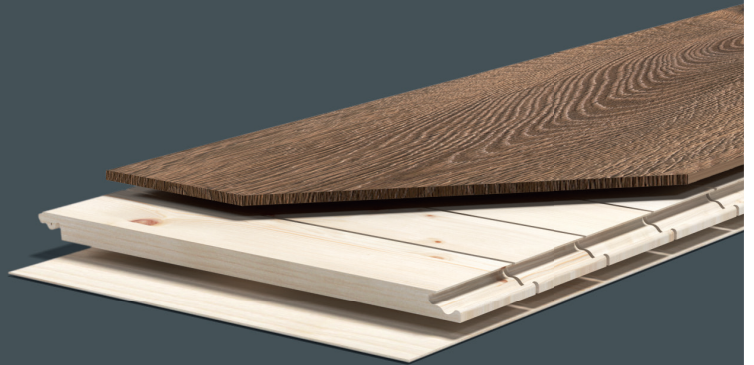

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4405
by dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic[®] längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

- **Paket:** 8 Stück 2,87 m²
- **Breite:** 40 Pakete 114,80 m²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.