

## Artikelbezeichnung: Solo 2027 Schiffsboden lackiert

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Belagsart                    | <u>Parkett</u>                   |
| Gesamtstärke in mm           | <u>ca. 10,0</u>                  |
| Nutzschichtdicke             | <u>ca. 3,5 mm</u>                |
| Oberflächenvergütung         | <u>lackiert</u>                  |
| Träger                       | <u>Fichte-Massivholzstäbchen</u> |
| Format in mm                 | <u>470 x 70</u>                  |
| Inhalt je Paket              | <u>80 (40 links; 40 rechts)</u>  |
| Inhalt je Palette            | <u>36 Pack = 94,68m²</u>         |
| Brandverhalten EN 13501      | <u>Cfl-s1</u>                    |
| Rutschhemmung EN 13893       | <u>R9</u>                        |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | <u>sehr gut geeignet*</u>        |

\* für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 29 °C


**Blauer Engel**

Entspricht den Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG-Vergaberichtlinien gestellt werden.

- |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik                       | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle Typ W           |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6        | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9        | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit      | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit              |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich        |                                                                                                                                         |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14342  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü DOP 4658  
 DOP Nummer DOP 4658  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 25 / - Jahre

### Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

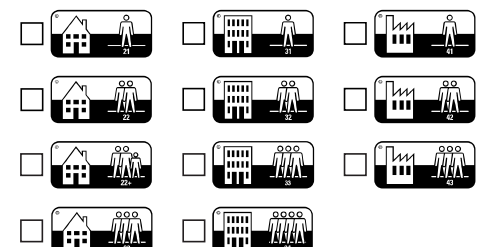

Stand: 1.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

**Wichtiger Hinweis:** Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de).