


Artikelbezeichnung: Solo 2027 Schiffsboden geölt

Belagsart	<u>Parkett</u>
Gesamtstärke in mm	<u>ca. 10,0</u>
Nutzschichtdicke	<u>ca. 3,5 mm</u>
Oberflächenvergütung	<u>geölt</u>
Träger	<u>Fichte-Massivholzstäbchen</u>
Format in mm	<u>470 x 070</u>
Inhalt je Paket	<u>80 (40 links; 40 rechts)</u>
Inhalt je Palette	<u>36 Pack = 94,68m²</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R10</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>sehr gut geeignet*</u>

- | | |
|---|---|
| ☐  Antistatik | ☐  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☐  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☒  Treppeneignung privat | ☐  Lichtechtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14342
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü DOP 4658
 DOP Nummer DOP 4658
 Garantie Wohnbereich/Objekt 25 / - Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

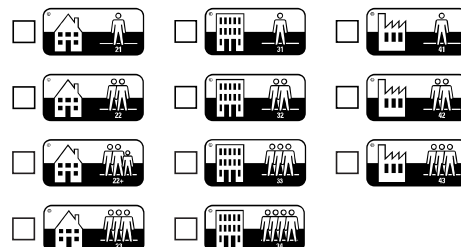

Stand: 1.2025

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.