


Felt Silent 3,0 mm

2894-000006



Akustik-Dämm-Unterlage für:

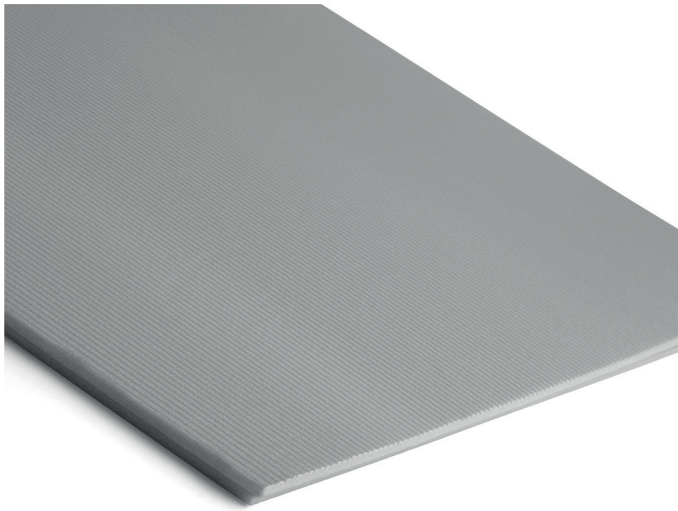






<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung	Z-158.10-44
Material	Polystyrol / 35 kg/m ³
Ober-/ Unterseite	- / -
Eignung	schwimmende Verlegung
Fußbodenheizung	nicht geeignet
Dimension	ca. 3,0 mm x 0,79 m x 0,59 m / VE 7,46 m ²
Feuchtigkeitsschutz	Nein

Besondere Eigenschaften

- Tritt- & Gehschallminderung
- Wärmedämmende Eigenschaft

Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
						
★★★★☆	★★★★★	★★★★☆		★★★★☆	☆☆☆☆☆	★★★★★
21 %	21 dB	105 kPa	in Prüfung kPa	0,091 m ² K/W	< 75 m	2,7 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	39211100	4260398661061	keine	gem. TVA-Richtlinien	-	-

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
35	Platte	0,79	0,59	3,0	7,46	641,56

Beschreibung

Einfache und günstige Akustik-Dämm-Unterlage aus Polystyrol.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Stöße müssen miteinander verklebt werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Zubehörempfehlung

PE-Aqua-Stop (2894-000012)