

Capatect OrCa-Gewebe 653

Spezielles Armierungsgewebe für Capatect Fassadensysteme




Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Spezielles Armierungsgewebe zur Einbettung in die Armierungslage aus Capatect OrCa-Spachtel innerhalb des Capatect Fassadensystem OrCa (System Carbon DarkSide)	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nichtbrennbar ■ Schiebefest ■ Alkalibeständig ■ Weichmacherfrei ■ Hoch zugfest ■ Maschenweite ca. 4 x 4 mm 	
Verpackung/Gebindegrößen	50 m Rolle, 110 cm breit	
Farbtöne	anthrazit-orange	
Lagerung	Trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.	
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausgangs-Reißfestigkeit: ■ Flächenbezogene Masse: ■ Reißfestigkeitsverlust nach Alkalilagerung: 	<p>Kette: $\geq 2000 \text{ N} / 5 \text{ cm}$ Schuss: $\geq 2000 \text{ N} / 5 \text{ cm}$</p> <p>ca. $160 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%$ nach DIN 53854</p> <p>< 50 % (3 Ionenlösung gemäß ETAG 004)</p>
Produkt-Nr.	653	
Lieferprogramm	Verpackungseinheiten: Siehe aktuelles Capatect Lieferprogramm	

Verarbeitung

Verbrauch	ca. $1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Montage	<p>Die Armierungsmasse in Bahnenbreite des Gewebes auf die Dämmplatten vollflächig in etwa 2/3 der Soll-Schichtdicke auftragen.</p> <p>Das Armierungsgewebe horizontal oder vertikal in die offene Armierungsmasse faltenfrei einlegen und planspachteln. Benachbarte Bahnen an den Stößen ca. 10 cm überlappen.</p> <p>Nachfolgend nass in nass überspachteln, so dass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist.</p>

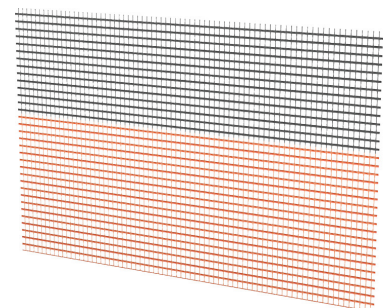

Hinweise

Entsorgung
Technischer Beratungsservice

Capatect OrCa-Gewebe als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.653 · Stand: Oktober 2018

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.