

# Capatect-Eckschutzschiene 655


Gelochtes 90°-Winkelprofil aus Leichtmetall

## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Als Putzlehre, Rammschutz und als Verarbeitungshilfe zur fluchtgerechten Kantenausbildung von Außenecken innerhalb der Capatect-WDVS A und B.
Eigenschaften	■ Kanten können fluchtgerecht und rechtwinkelig verstärkt werden
Verpackung/Gebindegrößen	Bund mit 50 Stück à 2,00 m = 100 m
Farbtöne	Aluminium natur
Lagerung	Trocken, eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung/Aufheizung und mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	Schenkelbreite: 25 mm, beidseitig Länge: 2 m
Produkt-Nr.	655
Hinweis	Zu beachten sind die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartengenehmigung der zugrundeliegenden WDV-Systeme bzw. VHF und die Technischen Informationen der Produkte.

## Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.
Verbrauch	1,0 m/m
Montage	Die Eckschutzschiene sind vor Ausführung der Flächenarmierung an allen Kanten der gedämmten Flächen vollflächig (nicht punktförmig!) in die systemzugehörige Armierungsmasse einzubetten. Werden Profile gestoßen verlegt, sind diese im fortlaufenden Schienenverlauf stumpf zu stoßen und an den Ecken auf Gehrung zu schneiden. Bei der Ausführung der Flächenarmierung ist das Systemgewebe von einer Seite der Fläche so um die Kante herumzuführen, daß es die Schiene überdeckt und mit der nächsten Gewebbahn ca. 10 cm überlappt.
Hinweis	Eventuell anhaftende, fertigungstechnisch bedingte Öreste sind zu entfernen.

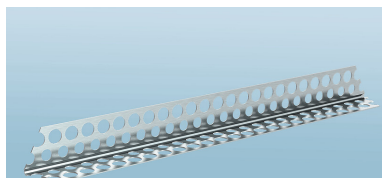

## Hinweise

Fachregel für Metallarbeiten im  
Dachdeckerhandwerk

Technische Beratung

Technischer Beratungsservice

Als gemischt Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de