

Capatect Panzergewebe-Eckwinkel 049


Verstärkter Kantenschutz mit variablem Winkel für die Capatect Fassadensysteme

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Kantenschutz und Innenwinkel zur ECKausbildung, speziell für die zusätzliche Armierung der Eckbereiche in schwerentflammaren Fassadensystemen auf Basis Polystyrol-Dämmstoff.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorgeformtes und verstärktes Glasfasergewebe ■ Verschiebefest ■ Alkalibeständig und weichmacherfrei
Verpackung/Gebindegrößen	50 m/Rolle
Farbtöne	Weiß
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 11 x 13 cm ■ Lichte Maschenweite: 13 x 5 mm ■ Flächengewicht: ca. 280 g/m² ■ Reißfestigkeit im Anlieferungszustand: >2300 N/5 cm
Produkt-Nr.	049/02

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, trocken und frei von haftmindernden Rückständen (z.B. Ölen, Fetten, losen Teilen) sein.
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C absinken. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.
Montage	<p>Die systemzugehörige Armierungsmasse in Breite des Gewebestreifens vorlegen. Eckwinkel auf die gewünschte Länge zuschneiden. Entlang der sichtbaren Markierung knicken.</p> <p>Den Capatect Panzergewebe-Eckwinkel 049/02 in der frischen Armierungsmasse lot- und fluchtgerecht ausrichten und in die Armierungsmasse einspachteln.</p> <p>Die nachfolgende Flächenarmierung bis an oder in die Ecke führen, um eine ausreichende Gewebeüberlappung zu gewährleisten.</p>

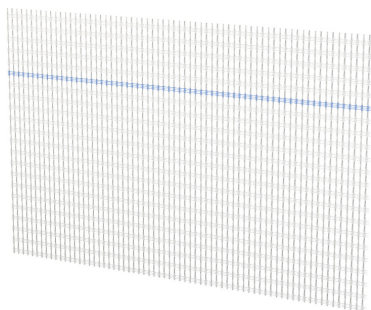

Hinweise

Entsorgung

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de



Technische Information Nr. 049 · Stand: September 2020

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet www.caparol.de · E-Mail info@caparol.de