

Capatect Panzergewebe-Eckwinkel 049


Verstärkter Kantenschutz mit variablem Winkel für die Capatect Fassadensysteme

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Kantenschutz und Innenwinkel zur ECKAusbildung, speziell für die zusätzliche Armierung der Eckbereiche in schwerentflammaren Fassadensystemen auf Basis Polystyrol-Dämmstoff.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorgeformtes und verstärktes Glasfasergewebe ■ Verschiebefest ■ Alkalibeständig und weichmacherfrei
Verpackung/Gebindegrößen	50 m/Rolle
Farbtöne	Weiß
Lagerung	Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 11 x 13 cm ■ Lichte Maschenweite: 13 x 5 mm ■ Flächengewicht: ca. 280 g/m² ■ Reißfestigkeit im Anlieferungszustand: >2300 N/5 cm
Produkt-Nr.	049/02

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, trocken und frei von haftmindernden Rückständen (z.B. Ölen, Fetten, losen Teilen) sein.
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	<p>Während der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Merkblatt "Verputzen, Wärmedämmen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen" vom Bundesverband Ausbau und Fassade.</p> <p>Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflächen zu treffen.</p>
Montage	<p>Die Armierungsmasse in Breite des Gewebestreifens vorlegen. Den Eckwinkel entlang der sichtbaren Markierung knicken, sowie lot- und fluchtrecht ausrichten und einspachteln. Überschüssige Armierungsmasse mit einem geeigneten Edelstahlglätter über dem Gewebestreifen abziehen.</p> <p>Eckwinkelstöße werden stumpf gestoßen ausgeführt. Die nachfolgende Flächenarmierung bis an die Außenkante oder Innenecke führen, um eine ausreichende Gewebeüberlappung zu gewährleisten.</p>

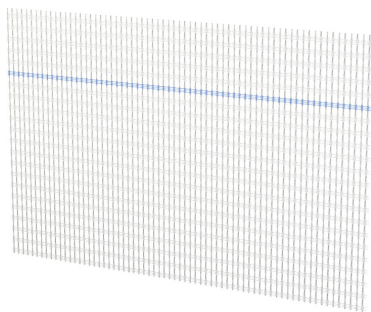

Hinweise

Entsorgung

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de



Technische Information Nr. 049 · Stand: Februar 2024

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet www.caparol.de · E-Mail info@caparol.de