

AKURIT DDS-Z

Deckendämmschraube

Stahlschraube mit selbstschneidendem Gewinde in Beton

- bauaufsichtlich zugelassen Z-21.8-1980
- Schraubenkopfdurchmesser: 24 mm
- Verankerungstiefe: 25 mm
- Schraubenkopf: weiß



Anwendungen

- zur sicheren und vorschriftsmäßigen Befestigung von Deckendämmensystemen mit einem Flächengewicht > 15 kg/m²
- zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton

Eigenschaften

- Einstufung in die Korrosivitätskategorie C1 – C3
- einfache und schnelle Montage
- geringe Verankerungstiefe

Untergrund

Allgemein

- Normalbeton C 20/25 bis C 50/60 gemäß DIN EN 206-1

Verarbeitung

Auftragen / Verarbeiten / Montieren

- Die Montage erst nach ausreichender Erhärtung des Kleberbettes vornehmen.
- Die Schraubenlänge ist so zu wählen, dass eine Verankerungstiefe von mindestens 25 mm im tragfähigen Untergrund gegeben ist. In nicht ausreichend stabilen Zwischenschichten (Putzen) darf die Befestigung nicht erfolgen. Die Dübellänge muss entsprechend berücksichtigt werden.
- Bohrloch rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes bohren.
- Das Bohrloch muss mindestens 10 mm tiefer sein als die minimale Verankerungstiefe.
- Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen.
- AKURIT DDS-Z Deckendämmschraube in das Bohrloch einstecken und mit dem Bohrschrauber bis zur bündigen Kopfaulage auf dem Dämmstoff montieren.

Hinweise

- Das Setzen von Schrauben in Plattenfugen ist nicht zulässig.

Lieferform

- 100 Stück/Karton

Lagerung


- Trocken und sachgerecht lagern.

Verbrauch / Ergiebigkeit

- Verbrauch: ≥ 4 Schrauben/m²

AKURIT DDS-Z

Deckendämmschraube

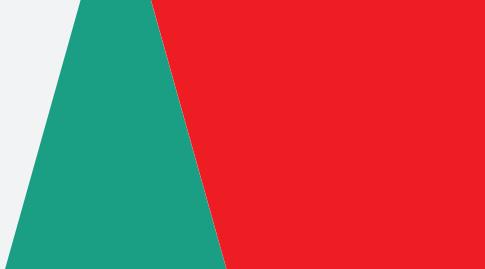

Technische Daten

Baustoffklasse	A2
Bohrlochdurchmesser	6 mm
Bohrlochtiefe	≥ 35 mm
Verankerungstiefe im tragfähigen Untergrund	≥ 25 mm
Schraubantrieb	TORX T30

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.