


AKURIT UPR

Übergangsprofil

Übergang von Putzflächen zu Flächen mit keramischen Belägen

- optisch akzentuiert und technisch einwandfrei mit Tropfkante
- Material: Edelstahl, RAL Farbtöne auf Anfrage

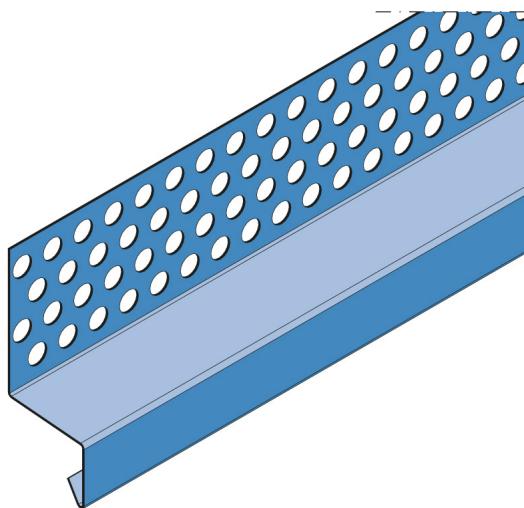

Anwendungen

- zur technisch einwandfreien, optisch akzentuierten Trennung zwischen Putz und Klinkerfassade

Verarbeitung

Auftragen / Verarbeiten / Montieren

- Das Abschlussprofil mit dem Klebe- und Armierungsmörtel auf dem Dämmstoff fluchtgerecht verkleben, bevor die Armierungslage aufgebracht wird.
- Der Abschluss des Putzsystems ist mit einem dafür geeigneten Profil herzustellen.
- Der Stoßbereich zwischen Putzabschlussprofil und UNO Übergangsprofil Riemchen ist mit einem Fugendichtband abzudichten.

Lagerung

- Trocken und sachgerecht lagern.

Allgemeine Hinweise