

Artikelbezeichnung: **Aktiv 2027 537545**

Belagsart

Parkett Schiffsboden naturaLin+

Gesamtstärke in mm

ca. 12,0

Nutzschichtdicke

ca. 2,5 mm

Oberflächenvergütung

geölt

Träger

Mittellage: Fichtemassivholzstäbchen, Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

Format in mm

2200 x 180

Inhalt je Paket

9 Stk. / 3,56 m²

Inhalt je Palette

32 Stk. / 113,92 m²

Brandverhalten EN 13501

Cfl-s1 bei fester Verklebung mit Untergrund

Rutschhemmung EN 13893

R10

Fußbodenheizung EN ISO 140-8

geeignet max. 29° C*

*geeignet für alle herkömmlichen
Warmwasser-Fußbodenheizungen

Zertifikate:

- CE-Kennzeichnung
- Blauer Engel
- Emissionsklassifizierung A+
- Program of Endorsement of Forest (PEFC)
- Environmental Product Declaration

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle Typ W |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Lichteichtheit |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE**

EN 13489:2017

Bauaufsichtliche Zulassung Ü


DOP 114

DOP Nummer

Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

Klassifizierung /

Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

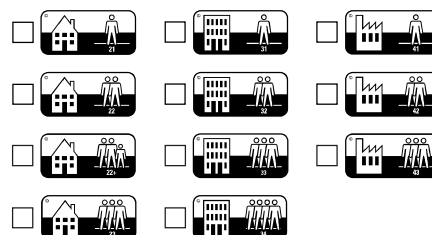

Stand: 10.2024

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.