


## Aufsteckprofil Putzträgerplatte

Kunststoffprofil mit einseitiger Gewebefahne und Tropfkante zum Aufstecken auf die ALLIGATOR Putzträgerplatte für den unteren Abschluss in der Jalousiekonstruktion.

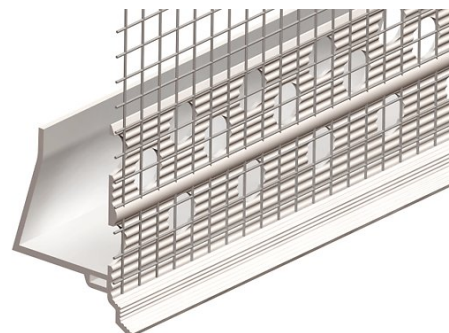

### Produktbeschreibung

<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kunststoffprofil mit Putzabzugskante und Gewebestreifen</li><li>• Für 18 mm Putzträgerplatten</li><li>• Präzise Kantenausbildung</li><li>• Vermeidet Rissbildung</li><li>• Sauberer Abschluss</li><li>• Einfache Verarbeitung</li><li>• Verrottungsbeständig</li><li>• Alkalibeständig</li><li>• Gewebe identisch mit der Gittermatte, kein systemfremdes Material</li><li>• Mit allen Armierungsmassen aus den ALLFAtherm-Dämmsystemen verarbeitbar</li></ul>
<b>Einsatzbereich</b>	In den ALLFAtherm-Dämmsystemen

### Werkstoffbeschreibung

<b>Materialbasis</b>	Kunststoff und Glasgewebe
<b>Verbrauch</b>	1 m/m
<b>Farbton</b>	Profilkörper: Weiß Gewebe: Grün
<b>Lagerhaltung</b>	Eben und trocken lagern

### Verarbeitung

<b>Verarbeitung</b>	<p>Aufsteckprofil auf die Putzträgerplatte aufstecken und das angeschweißte Systemgewebe in die frische Armierungsmasse einbetten. Dabei waage- und fluchtgerecht ausrichten. Steckverbinder sind an den Profilen einseitig vormontiert.</p> <p>Die nachfolgende Flächenarmierung bis zur Profil-Abzugskante heranführen. Die Schlussbeschichtung bündig mit der Profil-Abzugskante abschließen.</p> <p>Bei einer max. Länge von 2,5 Meter (Profillänge) muss das Profil mit Montagekleber vollflächig auf die Unterkante der Putzträgerplatte geklebt werden. Bei mehrfach gereihten Platten z.B. Fensterbänder, wird zur Herstellung eines ebenen und fluchtgerechten Verlaufes die Anwendung der L-Winkel 25 x 40 mm empfohlen. Es ist sicherzustellen, daß die Plattenstöße entsprechend mit dem Winkelprofil überbrückt werden.</p>
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFAtherm-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

## Aufsteckprofil Putzträgerplatte

### Hinweise

**Entsorgung** Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

### Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

Putzträgerplatte

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.