


TECHNISCHES MERKBLATT

ServoFine F 333

Standfeste, feine
Glättspachtelmasse

- keine Vergütung, keine Grundierung notwendig
- auf "0" ausziehbar
- vielseitiger Einsatz
- sehr glatte Oberfläche
- schnell erhärtend
- stuhlrollengeeignet

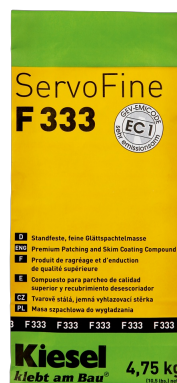

BESCHREIBUNG

Zementgebundene, hoch kunststoffvergütete, sehr feine Glättspachtelmasse zum Ausgleichen von Treppenstufen, Podesten, Löchern und größeren Unebenheiten in Estrichen, Rohbetondecken und Sohlen sowie zum dünnen Abspachteln von verschiedenen Untergründen wie Beton, Holz, Terrazzo, alten Klebstoffresten etc. Sehr gut geeignet für Gefällespachtelungen und Höhenausgleich. Benötigt keine Vergütung und keine vorherige Grundierung. Härtet auch in dünnen Schichtdicken sicher aus. **ServoFine F 333** nicht als Nutzboden und unter Parkett verwenden. Für den Innenbereich auf tragfähigen, biegesteifen und formstabilen Untergründen sowie für die Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534 W0-I, W1-I und W2-I in Privatbädern und Hotelduschen außerhalb des Duschbereichs in Verbindung mit einer Verbundabdichtung geeignet.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem Merkblatt BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" sowie Merkblatt TKB-8 vorbehandeln. Das Grundieren des Untergrundes ist im Allgemeinen nicht erforderlich. Vorhandene Klebstoffreste auf Wasserlöslichkeit untersuchen. Gegebenenfalls mit **Okapox GF**, **Okapox GF-M** oder **Okamul PU-V schnell** grundieren und innerhalb von 48 Stunden mit **Okatmos® UG 30** / **Okatmos® EG 20** / **Okatmos® DSG** zwischengrundieren oder absanden.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
 Wolf-Hirth-Straße 2
 D-73730 Esslingen
 Telefon: 0711 93134-0
 Telefax: 0711 93134-140
 www.kiesel.com

Niederlassung:
 D-39590 Tangermünde
 Telefon: 03 93 22 95-0
 Geschäftsführung:
 Beatrice Kiesel-Luik
 Thomas Müllerschön
 Dr. Matthias Hirsch

Persönlich haft. Gesellschafterin:
 Kiesel Verwaltungsges. mbH
 Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
 Sitz der Gesellschaft:
 73730 Esslingen
 Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

VERARBEITUNG

ServoFine F 333 mit sauberem Wasser mittels eines elektrischen Rührgeräts bei max. 600 U/min klumpenfrei anrühren. Anschließend mit Glättkelle auftragen. Nach ca. 20-30 Minuten Kanten schneiden oder ggf. mit feuchter Glättkelle nachglätten. Während der Trocknung direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. In Zweifelsfällen Probespachtelung durchführen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Farbe | grau |
| Anwendungsgebiet | Innen, Wand und Boden |
| Schichtdicke | 0 - 25 mm |
| Belastung durch Stuhlrollen | geeignet ab 2 mm Schichtdicke (nach DIN EN 12 529) |
| Wasserbedarf | ca. 1,3 - 1,5 l/4,75 kg Pulver |
| Verarbeitungszeit* | ca. 15 Minuten |
| Begehbar* | nach ca. 30 Minuten |
| Belegbar* | nach ca. 1 - 1,5 Stunden |
| Fußbodenheizung | geeignet |
| GISCODE | ZP 1 - chromatarm nach TRGS 613 |
| EMICODE | EC 1R nach GEV |
| Lagerung | trocken lagern, ca. 12 Monate lagerfähig |

* Bei + 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

VERBRAUCH

1,1 kg/m² je mm Schichtdicke

REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

| Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|---------------|---------------|
| 50 Einheiten je 4 x 4,75 kg Papierbeutel | 42040 | 4015705420400 |



Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 09.09.2019/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax: 0711 93134-140
www.kiesel.com

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Thomas Müllerschön
Dr. Matthias Hirsch

Persönlich haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806