

PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil für den Wärmedämmputz

40 mm

Art.-Nr. 1284



Stand: 11.11.2025 | 16:28

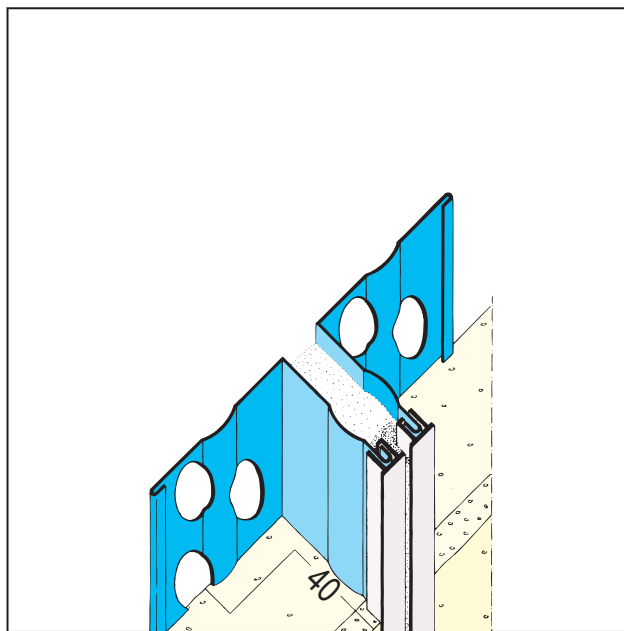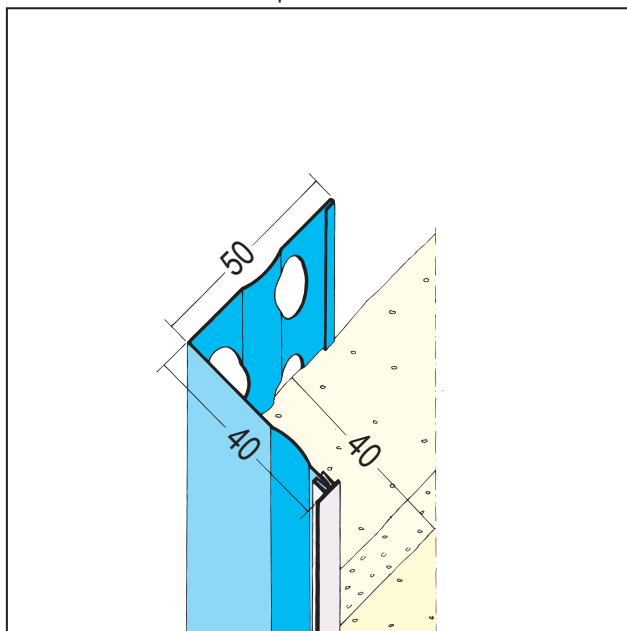

Bezeichnung	Abschlussprofil für den Wärmedämmputz 40 mm
Beschreibung	PROTEKTOR Abschlussprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für den Wärmedämmputz. Bei paarweiser Verlegung zur Ausbildung von Bewegungsfugen geeignet. Sichtbare Fuge wird mit einem Hinterfüllprofil und vorderseitig mit dauerelastischer Masse geschlossen. An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.
Produktbereich	Innenputz Außenputz Wärmedämmung
Produktkategorie	Abschlussprofile Wärmedämmputzprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	40 mm
EN-Norm	EN 13658-2
Überarbeitung	Zur Ausbildung von Bewegungsfugen geeignet. Sichtbare Fuge wird mit einem Hinterfüllprofil und vorderseitig mit einer dauerelastischen Masse geschlossen. PVC-Sichtflächen können nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.
Brandverhalten	E
Zolltarifnummer	72169180
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
101025	300	40 mm	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 - weiß	15 STB / 55 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Abschlussprofil für den Wärmedämmputz

40 mm

Art.-Nr. 1284



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!