

PRODUKTDATENBLATT


Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Innenputz

14 mm

Art.-Nr. 1301




Stand: 26.09.2025 | 21:17

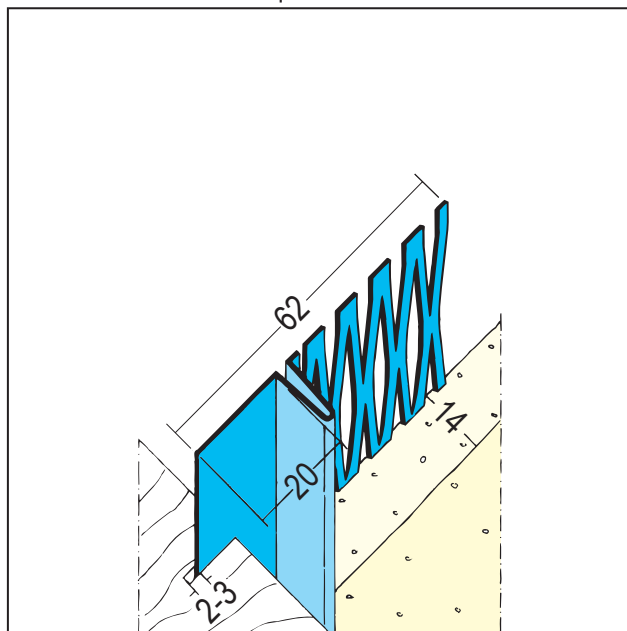

Beschichtungsseite

coated side | côté du revêtement

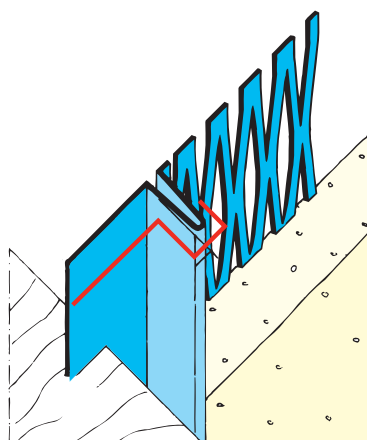

Bezeichnung	Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Innenputz 14 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Anschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 20 mm ist geeignet für den Innenputz ab 14 mm. Schattenfugen (z. B. an Holzblockzargen, Fachwerk etc.) in unterschiedlicher Breite. Abschlussprofil zur Abgrenzung von vorstehenden Putzflächen.
Produktbereich	Innenputz
Produktkategorie	Gestaltungsprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	14 mm
EN-Norm	EN 13658-1
Verzinkung	Z 275
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	Bei Anschlüssen z. B. an Holzbauteile Profil nicht zu tief in die Nut setzen, Abstand von 2 - 3 mm einhalten.
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Schattenfuge	20 mm
Zolltarifnummer	73269060
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
115988	250	14 mm	Stahl, verzinkt	15 STB / 47 KAR
115989	300	14 mm	Stahl, verzinkt	150 STB / 47 KAR

PRODUKTDATENBLATT

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Innenputz

14 mm

Art.-Nr. 1301



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!