


Produktdatenblatt

Stand: 04.12.2020 | 11:36

ART.-NR. 37428

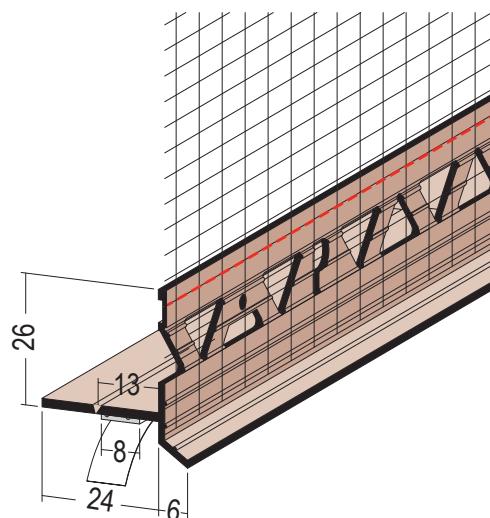

Bezeichnung	Einschubprofil an Rollladen/Raffstorekasten mit Gewebe 6 mm
Beschreibung	Selbstklebende Anschlussprofil aus PVC mit angenähtem, alkalibeständigem, grobmaschigem Glasfasergewebe (7 x 7 mm) für Putz und WDVS, zur Herstellung von Anschläßen an Rollladenkästen mit Tropfkante, mit speziellem Einschubschenkel zur einfachen Montage. Mit Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzzellig, zur Klebemontage an der Einfassung der Rollladenkasten-Schürze. Für Wärmedämmungen und Putze ab 6 mm Putzdicke. Durch eine Sollbruchstelle kann der Einschubschenkel bei Bedarf von 24 mm auf 13 mm gekürzt werden.
Sparte	Putz
Produktklasse	Anschlussausbildung
Produktgruppe	Anschlussprofile
Putzdicke	6,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
Produktlänge	250,0 cm
Luft- und Bauteiltemperatur	+5° bis +40°C
Produktfarbe	<input type="checkbox"/> weiß (10)
Verpackungseinheit	25 STB / 13 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN