


Produktdatenblatt

Stand: 05.12.2020 | 16:54

ART.-NR. 37531

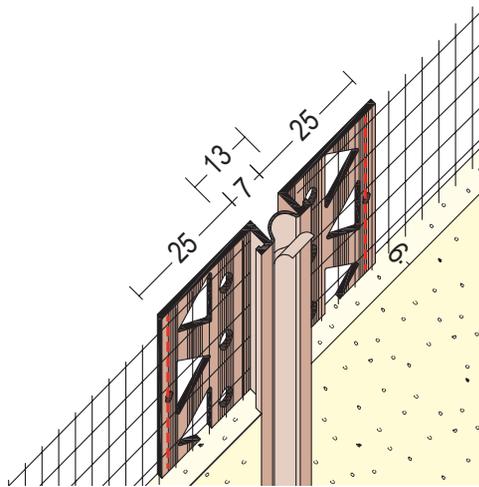

Bezeichnung	Bewegungsfugenprofil für Wärmedämmung 6 mm, Fläche/Ecke
Beschreibung	Bewegungsfugenprofil aus PVC, mit angenähertem alkalibeständigem weißem Glasfasergewebe, für den Innen- und Außenputz sowie Innenecken mit einer Putzdicke ab 6 mm. Mittelteil aus Hart- und Weich-PVC. An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.
Sparte	Putz
Produktklasse	Profile für Wärmedämmungen
Produktgruppe	Dehnungs- und Bewegungsfugenprofile
Putzdicke	6,0 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe
Produktlänge	275,0 cm
Überarbeitung	PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.
Bewegungsaufnahme Zug/Druck	+2/-1,5 mm
Produktfarbe	■ weiß (10)
Verpackungseinheit	10 STB / 13 KAR
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

