



Hier finden Sie alle Artikel online
und auch die Kollektion digital
im Blätterkatalog



M-Plus Cortico 2029

Kork-Boden

- Komfortabler Kork-Fertigparkettboden zur schwimmenden Verlegung
- 10,5 mm starker Aufbau mit integrierter Kork-Trittschalldämmung
- Umlaufendes Unilin-Klicksystem zur einfachen und sicheren Verlegung
- Geeignet für den kompletten Wohnbereich D sowie leicht gewerblichen Einsatz F
- 15 Jahre Garantie im Wohnbereich
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Die Böden halten die Anforderung, die an Bauprodukte laut QNG-Vergaberichtlinien gestellt werden, ein



Cortico 2029 | K 600-003 | Fantasy creme



K 600-003



K 600-004



K 600-005



K 600-006



Cortico 2029 | K 600-004 | Fantasy



Cortico 2029 | K 600-005 | Madeira creme

Achtung: die Darstellung der Artikel kann vom Originalmuster abweichen.

Cortico 2029 K 600



91,5 x 30,5 cm



1,95 m²

Mono creme

K 600-007

Murano

K 600-010



Cortico 2029 | K 600-007 | Mono creme



Cortico 2029 | K 600-010 | Murano

Cortico 2029 K 500




122 x 29 cm



1,77 m²

Mono natur

K 500-001

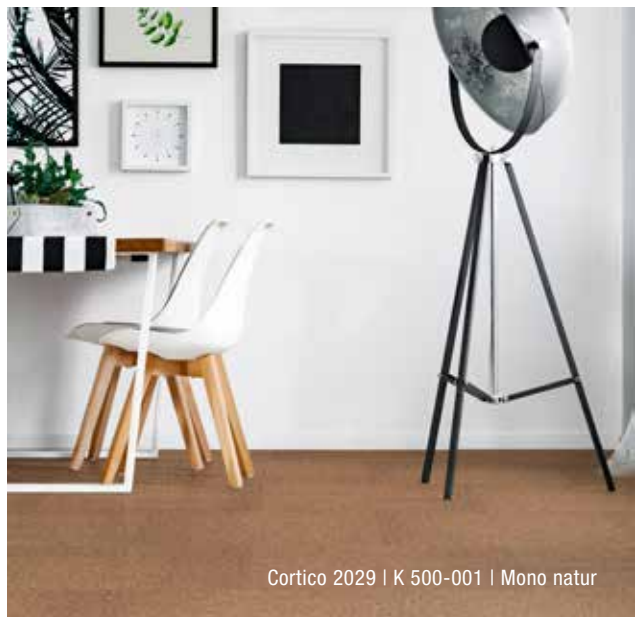

Cortico 2029 | K 500-001 | Mono natur

Achtung: die Darstellung der Artikel kann vom Originalmuster abweichen.

M-Plus Cortico 2029

Aufbau






- 1 HotCoating Light
- 2 Korkfurnier
- 3 Kork > 500 kg/m³
- 4 Feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte
- 5 Presskork Gegenzug

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Informationen	Norm	Cortico 2029
Produktbeschreibung		
Maße & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	K 500 = 1.220 x 290 x 10,5 mm K 600 = 915 x 305 x 10,5 mm
Klassifikation	EN 16511	23 / 32
Flächengewicht	EN 430	ca. 8.000 g/m²
Technische Eigenschaften		
Abriebverhalten	EN 14354 / EN 13329	AC5
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	ca. 18 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W
Brandverhalten	DIN 4102	Cfl-s1
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,108 m² K/W
Maßstabilität	EN 434	< 0,10 %
Resteindruck	EN 433	max. 0,25 mm
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Sehr gute Beständigkeit
Verpackungseinheit		
Inhalt je Karton		K 500 = 5 Stück = 1,769 m² K 600 = 7 Stück = 1,953 m²
Inhalt je Palette		K 500 = 51 Kartons = 90,22 m² K 600 = 52 Kartons = 101,56 m²

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

