

technisches Datenblatt

Winkelprofil 15x35 mm Messing (Profilnr.: 98)

Herstellung : aus Messing stranggepresst CW 624 N (MS 63)
nach Werkzeug Nr.: 9376

Farbgebung : poliert
auf Wunsch pressblank

Vormateriallängen : 5,0 m


Versandlänge Fertigware: 2,5 m

Ausführungen : zwischen Kennrillen gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach
DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 2,5 m - 170 mm 15 Löcher
Randabstand - 60 mm
Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :

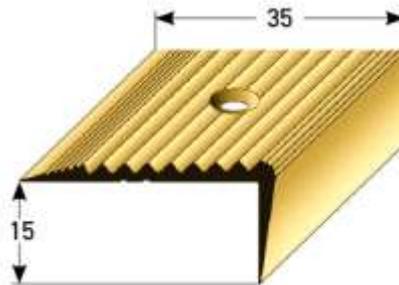

Anwendungsgebiete : - Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund
verschraubt oder verklebt werden.

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an.