

Artikelbezeichnung: **Extrem 2029 - Tiles 2157**

Belegsart
Teppich-Fliese

Teilung
1/10"

Oberseitengestaltung
Schlinge

Faser
100% Polyamid SD

Rückenausstattung
Eco-Back

Fliesen-Format in cm
50 x 50

Inhalt je Paket
5

Gesamtstärke in mm
5,5

Polschichtdicke in mm
3,5

Gesamtgewicht in g
4.375 g/m²

Poleinsatzgewicht in g
550 g/m²

Noppenzahl/m²
181.240

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)
Bfl-s1

Trittschalldämmung DIN EN ISO 717-1
25 dB

Einsatzklasse
23 / 33

Fußbodenheizung
geeignet

Sonstiges
Lichtechtheit: ≥5

Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,07 m² / KW

Verlegeempfehlung: Gerade, Englische, Ashlar, Schachbrett

☒  Antistatik

☐  Elektrisch ableitend 10⁶ Ω

☐  Elektrisch leitfähig 10⁹ Ω

☒  Rutschfestigkeit

☐  Treppenneigung privat

☐  Treppenneigung gewerblich

☐  Stuhlrulle privat

☒  Stuhlrulle Typ W

☒  Fußbodenheizung

☐  Chemikalien-beständig

☒  Verfärbungs-beständig

☒  Lichtechtheit


CE-Kennzeichnung
EN 1307 : 2025

Bauaufsichtliche Zulassung
Ü

DOP-Nummer
C-022NBS152

Garantie Wohnbereich/Objekt
Jahre

Klassifizierung/Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

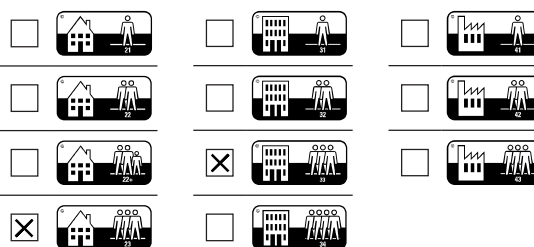

Komfortklassen



Stand
12.2025